





290x320 SHI-LR 290x320 SHI-LR-F



mm	0°	45°	60°	45°	a b	a b
	290	240	150	240	X	X
	180*	110*	80*	110*	X	X
a x b	320x290	240x150	150x180	240x100	320x160	230x140
a x b	320x290	210x290	130x290	150x290	320x160	230x140

*doporučené hodnoty/ recommended values






3x400V 50 Hz	1,4/2,0*	35/70**	3100x27x0,9	570
L	B	Hmin	Hmax	V
1800	950	1550	2100	940

*F=2,2 kW, **20-100 m/min




PEGAS

290x320 SHI-LR 290x320 SHI-LR-F



NEW

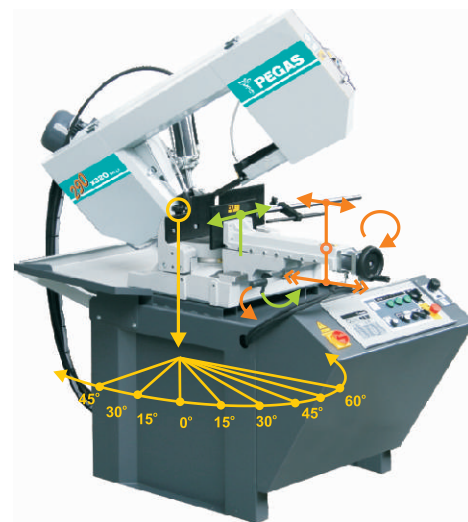


OPTION

RBS 200/390


+RB 200

RB 200

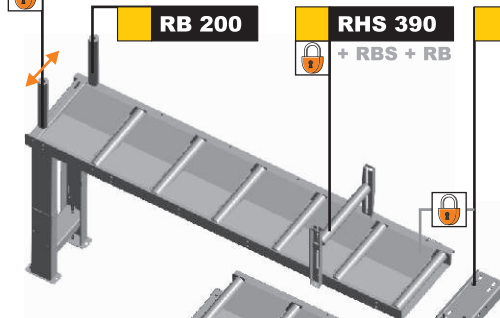

RHS 390

+ RBS + RB



290-LR-PR



290 SRZ



LIGHT




OZD 2000

NEW



290-LR-PR



OZ 1000

OZ 0000



290 LR-RDP

45° 0°




290 PUD


NEW




350 RB

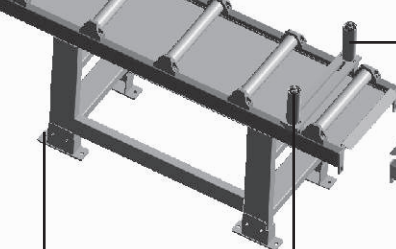

OZP 2000



OZP-D 2000



350 RBS

+ 350 RB



350 RDT 2000/450

350 RDT 1000/450



290-LR-RDTP

45° 0°



290-LR-RDTZ

60° 0° 45°



RDN



OZ 2000



RD 1000/390



RD 2000/390



BOX-TRI



BOX-TAH



BOX-PCS



■ STANDARD ■ OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o, Čs. armády 322, 684 01 Slavkov u Brna
Tel: 00420-544 221 125, 00420-544 221 126, fax: 00420 544 227 389
E-mail: pegas@gonda.cz, www.pegas-gonda.cz, Czech Republic

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.12.2010
- producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.12.2010/
- píla na fotografii není vždy v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version
- uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / mentioned diameters are for machine in basic version /